



68E37-31 4C Co

5	H11	HR075 0	S 075 5,000
5	e8	-0,020 -0,038	4,980 4,962

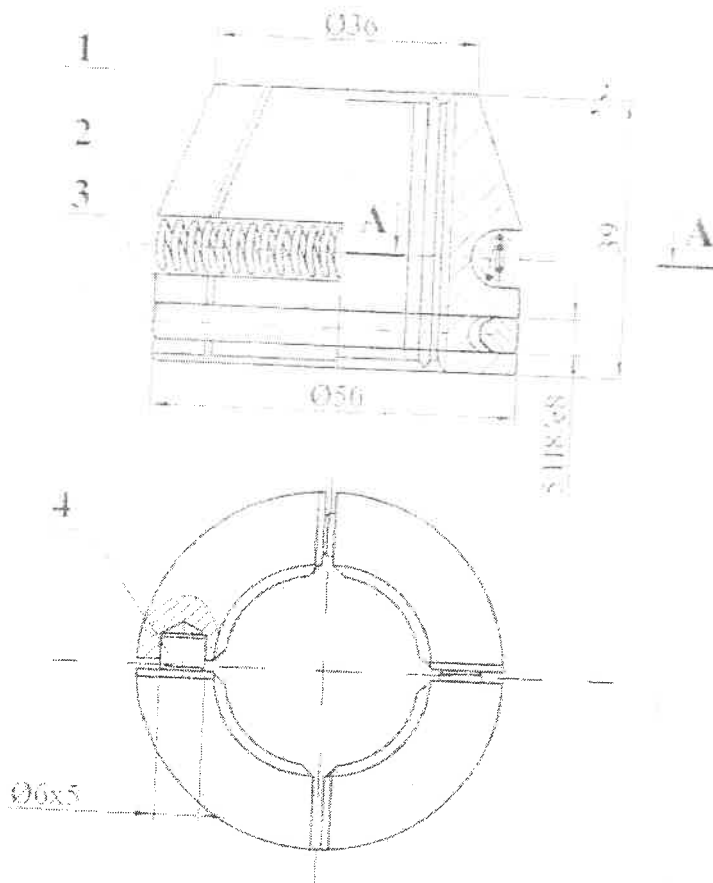

A-A
M1:1



1. Предварително натоварване на пружината се получава чрез усукване с 0,666° на 170° и дължината на разгънати 13,5 при последващо спояване.

4	EN ISO 2338	ЩИФТ ЦИЛИНДРИЧЕН Ø6x5	4	EN 10084 - C35-N (1.0581+8)	0,001 kg
3	68 E37-1-3 Co	ПРЪСТЕН	2	EN 10084 - C45-P-A (1.2304)	0,036 kg
2	68 E37-31-2 Co	ПРУЖИНА d=1 l0=108	1	Всички материали EN 10204 3.1	0,012 kg
1	68 E37-31-1 Co	СЕГМЕНТ	4	EN 10084 - B175 EN 10084 - C45-P-A (1.2304)	0,060 kg
Поз.	Означение	Наименование	Сол.	Материал	Заб.
		Масштаб	Маса	ЧЕРТЕЖ СВОРЕН 35-05-0482/20	
		1:1	0,292		
		Дисп.	1:1	ГАЙКА ЧЕТИРИСЕГМЕНТНА	
Изм.	Опис	Подпис	Дата	68E37-31 4C Co	
Разраб.	Калинов		08.12		
Пров.	Петрунова		08.12		
Р-л СТ	Бинбоа		08.12		
РЛР	Марков		08.12	"БДЖ-П" ЕООД Локомотивно депо София Сектор "Технически"	