Първо приложение 46E41-004, 91655-188

Каталожен № 46E39 - 004.9

Подпис и дата

Зам.инв.№

Подпис и дата

№ на ориг.

46E41-004 ЧС ЦУ

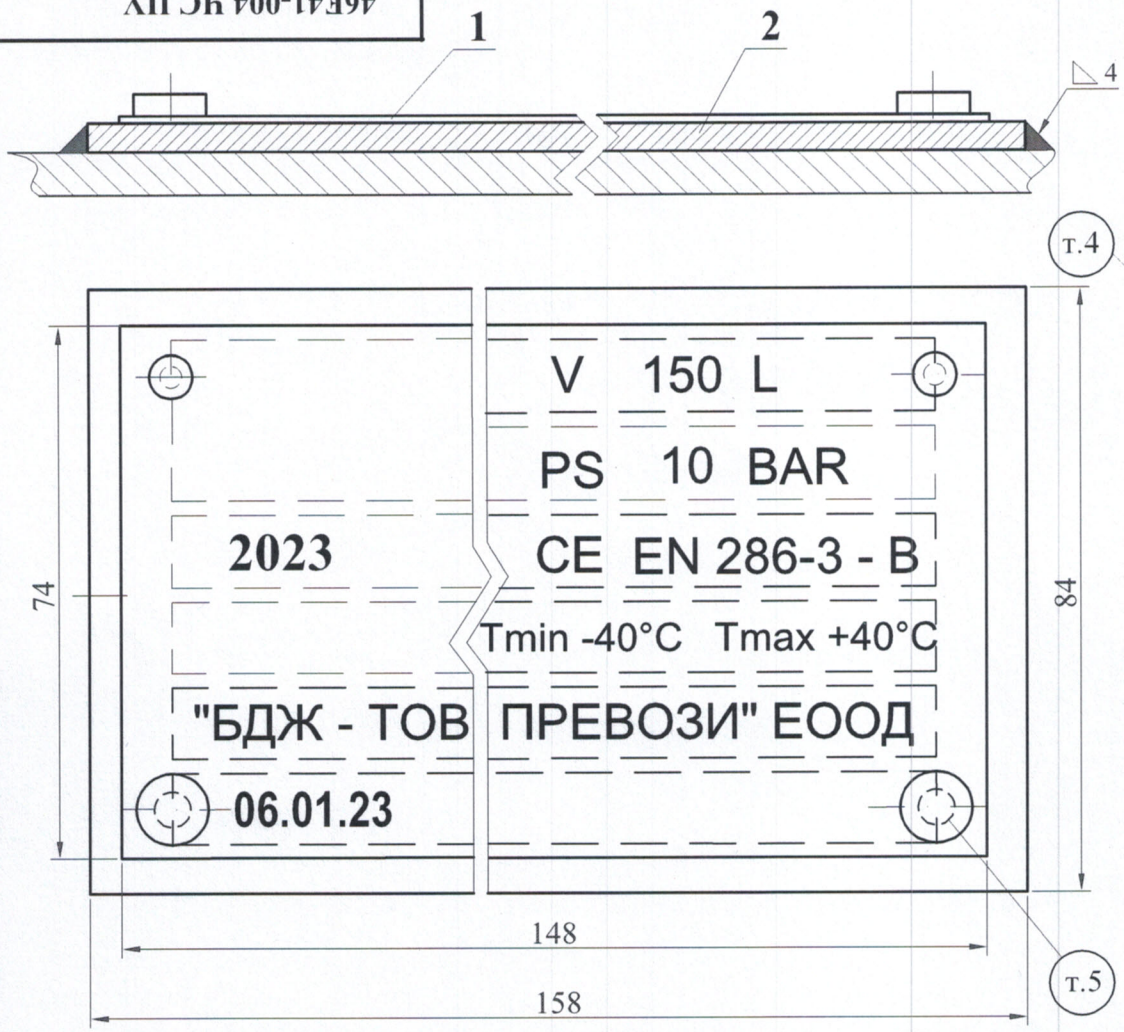

1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Заварки с базичен електрод по ISO 2560-A - E 38 5B 42 5H , първи слой Ø3,25 запълване Ø4 .
3. Табелата да се подложи на отгряване и охлаждане на въздух за премахване на вътрешните напрежения в заваръчните шевове.
4. След занитване да се зачисти.
5. Маркировка и марка на приемчика, съгласно БДС EN 286-3 .

Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	Заб.
4	БДС 32-80	Нит Ø3 x 8 mm	2	EN 485-2–Al 99,5E	0,007 kg
3	43E41-36 Lo 54224 ЦУ	Нит-марка ИКППП Ø10 x 14 mm	2	EN 485-2–Al 99,5E	0,004 kg
2	52E41-48 Lo 420390 ЦУ	Пластина s=4 mm	1	EN 10025-1 - S235J2+N -1.0117+N	0,280 kg
1	46E41-004-01 ЦУ	Табела фирмена s=1 mm	1	EN 485-2–Al 99,5E	0,026 kg

				Мащаб 1:1	Маса 0,39	ISO 1302
				ЧЕРТЕЖ СБОРЕН EN 10204 - 3.1		
1	ЗИ 001-23	ВП	01.23	Лист 1/ 1	Ел.лок.серии 42, 43, 44E1-3 Пневмосхеми п.904 в 46E39-004 E1-4 п.906 в 64E39-079 E2-3 п.906 в 68E39-006 E1-3	**ТАБЕЛА за ВР 150 л. сер.42 и 43р**
Изм.	Опис	Подпис	Дата			
Разраб.	SK			**"Б Д Ж - Т П" Е О О Д** **Дирекция "РЛТВ"** **Отдел "Ремонт на локомотиви"**		**46E41-004 ЧС ЦУ**
Чертал	Пе					
Р-л ОРЛ	Ив					
Директор РЛТВ	Сл					

Заличен на основание чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД