


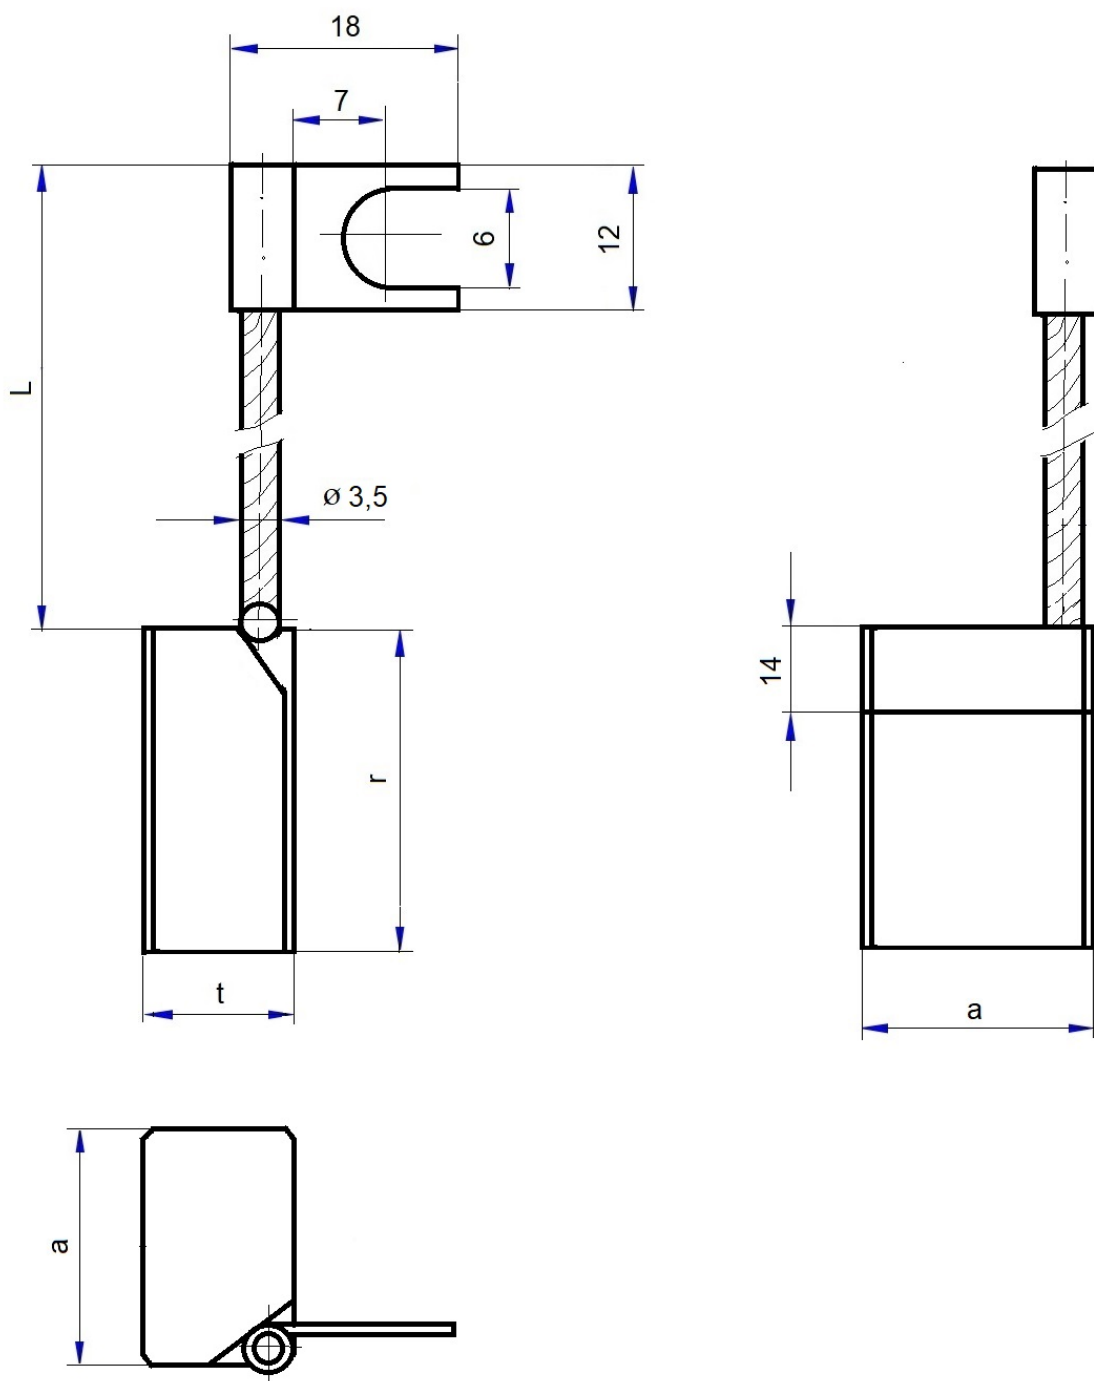

Четка въгленова с размери [mm]	t	a	r	L
	12,5	25	28	77
Приложение	Електрически локомотиви серия 44 и 45 Двигатели тип 3А 2732/4 и 2АВ 2732/4 за задвижване на вентилатори за охлаждане на реостатни съпротивления и изправителни групи			
Каталоген номер на „Шкода“	68Е101 - 112, 68Е101 - 212			

ТЕХНИЧЕСКА АНКЕТА

за условията на работа и геометричните размери на електрографитните четки за електродвигатели за задвижване на вентилатори за охлаждане на реостатните съпротивления и изправителни групи на електрически локомотиви серия 44 и 45

№	Параметър	Тип на двигателя
		ЗА 2732/4, 2AU 2732/4
1	Производител на електродвигателя	"Шкода"
2	Вид на електродвигателя	нереверсивен, захранван от двуполупериоден изправител
3	Номинални обороти [1/min]	1 800
4	Максимални обороти [1/min]	2 140
5	Номинално напрежение [V]	220
6	Максимално напрежение [V]	280
7	Номинален ток [A]	135
8	Максимален ток [A]	160
9	Номинална мощност [kW]	25
10	Максимална мощност [kW]	39
11	Приложение	за вентилатори
12	Цикъл на натоварване	продължителен
13	Брой на главните полюси	4
14	Брой на допълнителните полюси	4
15	Компенсационна намотка	не
16	Възбуждане	серийно
17	Конструктивно изпълнение	отворен защитен
18	Температура на околната среда	- 20 до + 45
19	Относителна влажност	до 85 %
20	Наличие на маслени пари	не
21	Наличие на корозионн газове	не
22	Наличие на прах в атмосферата	да
23	Наличие на вибрации	да
24	Диаметър на колектора [mm]	220
25	Дължина на колектора [mm]	60
26	Брой на ламелите на колектора	128
27	Наличие на канали с миканитова изолация	да
28	Материал на колектора	Cu
29	Разположение на колектора	между лагерни опори
30	Траверси	с вентилация
31	Брой на четкодържателите	4
32	Брой на четките в един четкодържател	2
33	Размери на четката (t, a, r)	12,5 x 25 x 28
34	Дължина на шунта [mm]	75
35	Изолация на шунта	не
36	Следи на четките	в една линия
37	Натиск на пружината върху четките [daN]	0,7 - 0,8
38	Производител на оригиналните четки и материал	"Ringsdorf", RE 59