



“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул. "Цар Освободител" № 97, гр. Горна Оряховица 5100
тел. и факс: +359 618 6 08 72

www.bdz.bg
e-mail: tp_ptp_go@bdz.bg


Заличени на
основание чл.1, ал.1
и ал.3 от ЗЗЛД.

Приложение №1

ОДОБРЯВАМ:

инж. Диан Боев

Директор на ПТП Горна Оряховица

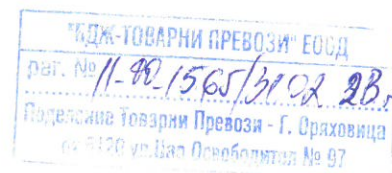

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Изработване и доставка на въздушни резервоари за локомотиви серия 40

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за въздушни резервоари за локомотиви серия 40.

2. Общи изисквания за изпълнение на поръчката

2.1. Нормативни изисквания

- Обем на резервоарите 600, 150, 120, 55 и 10 литра.
- Налягане изчислително 10 bar.
- Резервоарите да бъдат изработени в съответствие на БДС EN 286-3
- От вътре резервоарите да са с нанесено антикорозионно покритие .
- От вън резервоарите да са с нанесено антикорозионно покритие – грундиране
- На резервоарите да се извърши ренгеново и гама лъчи просветляване на заваръчните шевове.

3. Основни технически характеристики към продукта

№	Предназначение	Бр. в лок.	Основни параметри на резервоарите						Колич. за доставка [бр.]
			Раб. обем [л]	Раб. наляг. [bar]	Външен диам. [mm]	Обща дължина [mm]	Дебелина стена дъна [mm]	Дебелина стена цилиндър [mm]	
1	Главен въздушен резервоар	2	600	10,00	600,00	2240,00	4,00	4,00	2
2	Спомагателен /запасен/ резервоар	2	150	10,00	400,00	1325,00	4,00	4,00	9
3	Резервоар за команден въздух	1	120	10,00	400,00	1085,00	4,00	4,00	4

4	Резервоар за главния въздушен прекъсвач /ГВП/	2	55	10,00	400,00	550,00	4,00	4,00	10
5	Резервоар "време-налягане"	1	10	10,00	168,30	538,00	8,00	6,30	6

4. Всеки един ново произведен въздушен резервоар да бъде маркиран с табелка твърдо закрепена на него. На табелката да бъдат описани обем на резервоара, работно налягане, година на производство и производител.
5. Гаранционен срок – не по малко от 2 години от датата на производство.
6. Всеки доставен резервоар трябва да има следните сертификати и документи необходими за неговата регистрация:
 - 6.1. Технически паспорт на резервоара по 2 /два/ броя със следното съдържание
 - Чертеж сборен;
 - Обяснителна записка;
 - Техническите характеристики на изделието;
 - Данни за основните добавъчни материали използвани при изработването на съдовете под налягане;
 - Данни от безразрушителния контрол;
 - Заключение;
 - Изчислителна записка /изчисляване на дъна и мантила/;
 - Инструкция за монтаж и експлоатация;
 - Квалификация на заваръчната процедура;
 - Методика и програма за изпитване;
 - Инструкция по заваряване;
 - Гаранционна карта;
 - 6.2. Декларация за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съдовете по налягане.
 - 6.3. Протоколи от изпитванията.
 - 6.4. Протокол от изследванията на микроструктурата на заваръчния шев.
 - 6.5. Сертификат за дъната.
7. Партидност и срок на доставка – на една партида, до 80 дни от сключване на договора

Изготвил
инж.Радк

Ръководител отсел "МГО"

Заличени на основание
чл.1, ал.1и ал.3 от
ЗЗЛД.